


## スライドシャフト IP - SUJ-2 ストレート (中空タイプ)

### < 技術仕様 >

材質・・・ SUJ-2(高炭素クロム軸受鋼)  
 焼き入れ・・・ 高周波焼き入れ  
 表面硬度・・・ HRC 58 以上  
 表面粗度・・・ 0.2a (Ra) ~ 0.4a (Ra)

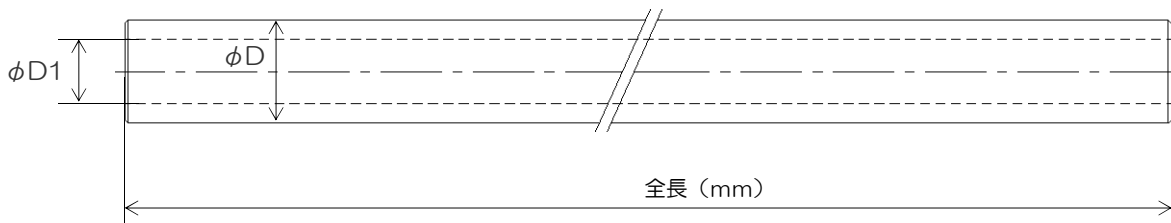

### < 表面処理 (メッキ厚; mm) と硬度 >

硬質クロムメッキ ( 0.005~0.015 )・・・HV750以上  
 無電解ニッケルメッキ ( 0.002~0.003 )・・・HV500以上  
 黒染め: Fe304 ( 0.001 )・・・硬度はありません

呼び型式	呼び径×内径 φD×φD1 (mm)	外径公差 (μm) g6	シャフト全長 (mm)		有効硬化層 深さ (mm)	平行度	真円度	真直度	同軸度	質量
			標準最小 (mm)	標準最大 (mm)						(kgf/m)
IP-16	16×7.5	-6 ~ -17	50	1,200	0.8以上	0.008/m	0.005	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	1.18
	16×8									
IP-20	20×13.7	-7 ~ -20	50	2,000	1.0以上	0.009/m	0.006	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	1.85
	20×14									
IP-25	25×17	-7 ~ -20	50	2,500	1.0以上	0.009/m	0.006	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	2.46
	25×17.5									
IP-30	30×16.8	-9 ~ -25	50	3,000	1.0以上	0.011/m	0.007	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	3.97
	30×17									
IP-35	35×18	-9 ~ -25	50	3,000	1.0以上	0.011/m	0.007	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	5.32
	35×18.5									
IP-40	40×26.5	-9 ~ -25	50	3,000	1.0以上	0.011/m	0.007	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	7.39
	40×27									
IP-50	50×35.5	-9 ~ -25	50	3,000	1.0以上	0.011/m	0.007	0.12/m	100mm以内 0.10~0.15	11.3
	50×36									

※標準最小・最大長さ以外の全長寸法製品については、弊社まで別途お問い合わせ願います。