

asia milli size series

標準型ステンレスリニアベアリング

# Sutenresu type

## 構成部品材質

- ◆ 外筒 SUS440C相当
- ◆ 保持器 SUS440C相当/POM (合成樹脂)
- ◆ ボール SUS440C
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 SUS440C相当




型式表示 SH-20UU/SH-20MUU/SH-20M

- ◆ SH 標準ミリ寸法系列
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ M ステンレス保持器
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし (止め輪)

SH-20UU 樹脂保持器タイプ

SH-20MUU ステンレス保持器タイプ

SH-20M オールステンレスタイプ

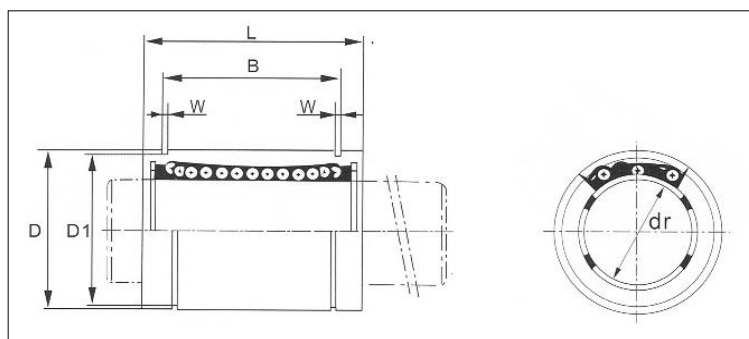

型式	玉列数	主要寸法と許容差										同軸度 (最大)	基本定格荷重		質量
		内径		外径		全長		取付溝					C	Co	
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	B	許容差	D1	W				
両シール	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
SH-6UU	4	6	0 -0.009	12	0 -0.011	19	0 -0.20	13.5	0 -0.20	11.5	1.10	0.012	21	27	6
SH-8UU	4	8		15		24		17.5		14.3	1.10		27	41	14
SH-10UU	4	10		19		29		22.0		18.0	1.30		38	56	28
SH-12UU	4	12	0 -0.013	21	0 -0.013	30	0 -0.30	23.0	0 -0.30	20.0	1.30	0.015	42	61	32
SH-13UU	4	13		23		32		23.0		22.0	1.30		52	79	38
SH-16UU	5	16		28		37		26.5		27.0	1.60		79	120	74
SH-20UU	5	20	0 -0.010	32	0 -0.016	42	0 -0.30	30.5	0 -0.30	30.5	1.60	0.015	88	140	80
SH-25UU	6	25		40		59		41.0		38.0	1.85		100	160	206
SH-30UU	6	30		45		64		44.5		43.0	1.85		160	220	240