

asia milli size series

ステンスロングタイプリニアベアリング

# Suenresu Longtype

## 構成部品材質

- ◆ 外筒 SUS440C相当
- ◆ 保持器 SUS440C相当/POM (合成樹脂)
- ◆ ボール SUS440C
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 SUS440C相当


型式表示 SH-20LUU/SH-20LMUU/SH-20LM

- ◆ SH-L ロングタイプシリーズ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ M ステンレス保持器
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし (止め輪)

SH-20LUU 樹脂保持器タイプ

SH-20LMUU ステンレス保持器タイプ

SH-20LM オールステンレスタイプ

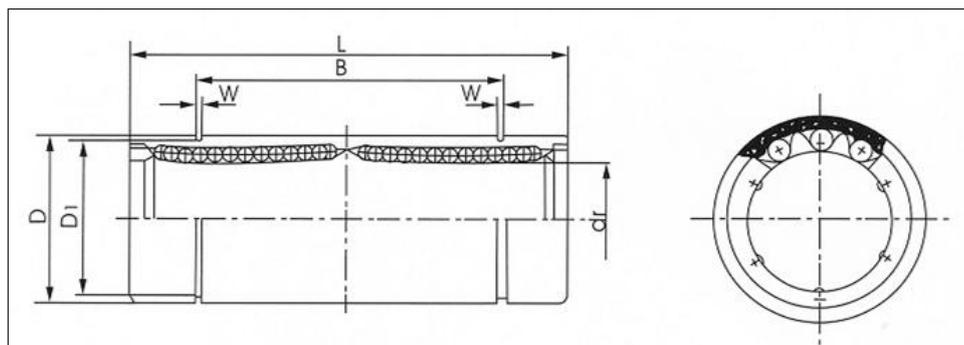

型式	玉列数	主要寸法と許容差										同軸度 (最大)	基本定格荷重		質量
		内径		外径		全長		取付溝					C	Co	
		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	B	許容差	D1	W				
両シール	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)	
SH-12LUU	4	12		21		57		46		20.0	1.30	0.015	83	160	58
SH-13LUU	4	13	<sup>0</sup> <sub>-0.010</sub>	23	<sup>0</sup> <sub>-0.016</sub>	61		46		22.0	1.30		83	160	77
SH-16LUU	5	16		28		70	<sup>0</sup> <sub>-0.30</sub>	53	<sup>0</sup> <sub>-0.30</sub>	27.0	1.60		126	240	147
SH-20LUU	5	20		32		80		61		30.5	1.60	0.020	143	280	171
SH-25LUU	6	25	<sup>0</sup> <sub>-0.012</sub>	40	<sup>0</sup> <sub>-0.019</sub>	112		82		38.0	1.85		159	320	400
SH-30LUU	6	30		45		123	<sup>0</sup> <sub>-0.40</sub>	89	<sup>0</sup> <sub>-0.40</sub>	43.0	1.85		254	560	472