

asia milli size series

ステンレス角フランジロングタイプ

Suenresu flange long type

構成部品材質

- ◆ 外筒 SUS440C相当
- ◆ 保持器 SUS440C相当/POM (合成樹脂)
- ◆ ボール SUS440C
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 SUS440C相当


型式表示 SHK-20LUU/SHK-20LMUU/SHK-20LM

- ◆ SHK-L 角フランジロングタイプ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ M ステンレス保持器
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし (止め輪)

SHK-20LUU 樹脂保持器タイプ

SHK-20LMUU ステンレス保持器タイプ

SHK-20LM オールステンレスタイプ

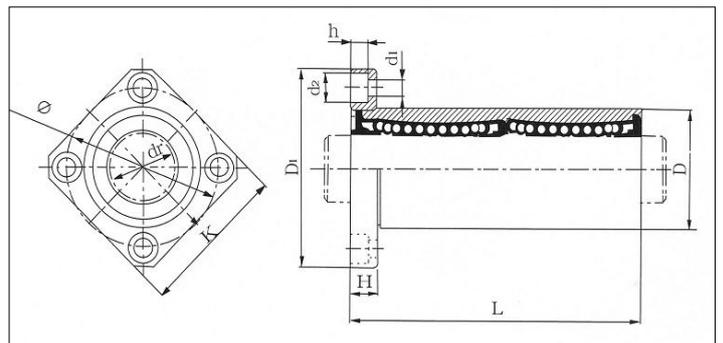

型 式	玉 列 数	主要寸法と許容差													直 角 度	同 軸 度	基本定格荷重		質 量	
		内 径		外 径		全 長		フランジ				取付穴					C	Co		
		d r	許容差	D	許容差	L	許容差	D1	K	H	φ	d1	d2	h						(最大)
両シール	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
SHK-12LUU	4	12	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	21	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.016 \end{smallmatrix}$	57	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.30 \end{smallmatrix}$	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1	0.015	0.015	83	160	80	
SHK-16LUU	5	16	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	28	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	70		48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			126	240	157	
SHK-20LUU	5	20		32	80	54		42	8	43	5.5	9	5.1	143			280	213		
SHK-25LUU	6	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	40	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.019 \end{smallmatrix}$	112	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.40 \end{smallmatrix}$	62	50	8	51	5.5	9	5.1	0.020	0.020	159	320	473	
SHK-30LUU	6	30		45	123	74		58	10	60	6.6	11	6.1	254			560	570		