### asia milli size series

## ステンレスオーバルフランジロングタイプ

# Suenresu flange long type

#### 構成部品材質

◆ 外 筒 SUS440C相当

◆ 保持器 SUS440C相当/POM(合成樹脂)

★ ボール SUS440C★ シール ニトリルゴム★ 止め輪 SUS440C相当

### 型式表示 SHT-20LUU/SHT-20LMUU/SHT-20LM

◆ SHT-L オーバルフランジロングタイプ

◆ 20 内径寸法◆ M ステンレス保持器◆ U 片シール

◆ UU 両シール


◆ 無記号シールなし(止め輪)

SHT-20LUU 樹脂保持器タイプ

SHT-20LMUU ステンレス保持器タイプ

SHT-20LM オールステンレスタイプ



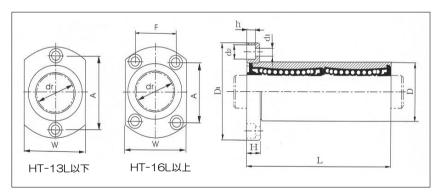

	玉 列 数		主要寸法と許容差																		
型式		内 径		外径		全長		フランジ					取付穴			直角度	同軸度	基本定格荷重		質量	
=>, II		dr	許容差	D	許容差	L	許容差	D1	V	Η	А	F	d1	d2	J	(最大)	(最大)	С	00		
両シール		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)	
SHT-12LUU	4	12	0 -0.010	21	0 -0.016	57 70 -0.30	42	27	6	32	ı	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	87		
SHT-16LUU	5	16		28	0.010		48	34	6	31	22	4.5	7.5	4.1			125	240	171		
SHT-20LUU	5	20	0 -0.012	32		80 112 0 -0.40	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1			143	280	214		
SHT-25LUU	6	25		40	0 -0.019				62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.020	0.020	159	320	476
SHT-30LUU	6	30		45			0.40	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	6.1		254	560	570	