

asia milli size series

インローオーバルフランジトリプルタイプ

flange triple type



構成部品材質

- ◆ 外筒 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ 保持器 POM (合成樹脂) /SUS304
- ◆ 鋼球 SUJ2 (高炭素軸受鋼)
- ◆ シール ニトリルゴム
- ◆ 止め輪 バネ鋼



型式表示 HTP-20TAUU

- ◆ HTP-TUU インローオーバルフランジトリプルタイプ
- ◆ 20 内径寸法
- ◆ U 片シール
- ◆ UU 両シール
- ◆ 無記号 シールなし
- ◆ TUU 樹脂保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAUU 樹脂保持器/表面は無電解ニッケルメッキ
- ◆ TMUU ステンレス保持器/表面はメッキなし
- ◆ TAMUU ステンレス保持器/表面は無電解ニッケルメッキ

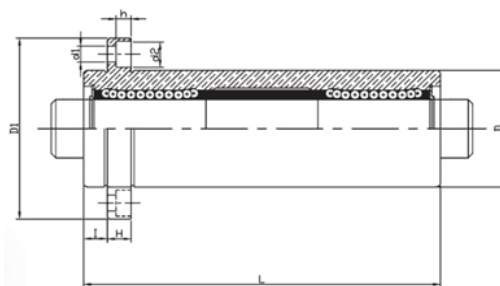

型式	玉列数	主要寸法と許容差														直角度	同軸度	基本定格荷重		質量	
		内径		外径		全長		フランジ位置	フランジ					取付穴				C	Co		
		d	r	D	許容差	L	許容差	I	D1	W	H	A	F	d1	d2			h	(最大)		(最大)
両シール		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
HTP-12TAUU	4	12		26	0	86		6	46	32	6	-	-	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	-
HTP-13TAUU	4	13	0	28	-0.016	92		6	48	34	6	-	-	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	83	160	-
HTP-16TAUU	5	16		32	0	105		8	54	38	8	36	24	5.5	9	5.1	0.025	0.025	126	240	386
HTP-20TAUU	5	20		40	-0.019	120	± 0.30	8	62	46	8	40	32	5.5	9	5.1	0.025	0.025	143	280	724
HTP-25TAUU	6	25	0	45	-0.018	167		10	74	51	10	49	35	6.6	11	6.1	0.025	0.025	159	320	1178
HTP-30TAUU	6	30		52	-0.022	184		10	82	58	10	55	38	6.6	11	6.1	0.025	0.025	254	560	1567
HTP-35TAUU	6	35	0	60		200		13	96	66	13	64	45	9	14	8.1	0.03	0.03	270	640	2433
HTP-40TAUU	6	40	-0.021	65		230		13	101	71	13	68	48	9	14	8.1	0.03	0.03	350	820	2798